Codice articolo: **P0833**

Forato per divisori a massa normale, posa in opera a fori orizzontali

Impieghi: **Divisori.**

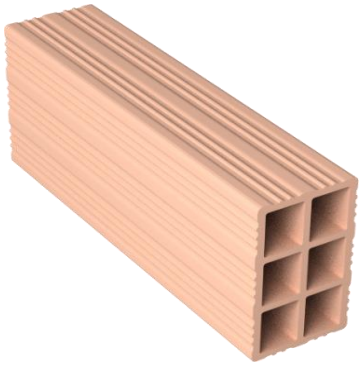

CE

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO A SECCO		
Misure nominali: (spessore, altezza, lunghezza)	8x14x33	cm
Peso unitario	2,34	Kg
Pezzi per metro quadrato	20	-
Percentuale di foratura	60	%
Massa volumica lorda	635	Kg/m^3
Massa volumica netta	1700	Kg/m^3
Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745 punto 5.2)	0,184	W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO DELLA PARETE		
Massa superficiale (DL 311/06) valore calcolato con 7 mm di malta normale	68	Kg/m^2
Resistenza al fuoco (valore tabellare D.M. 16/02/07) - intonaco normale -	-	-
Resistenza al fuoco (valore tabellare D.M. 16/02/07) - intonaco antincendio -	EI 30	-
Indice di valutazione del potere fonoisolante (valore calcolato)	41,7	dB

TRASPORTO E IMBALLAGGIO			
Pezzi per pacco	288	Pacchi per motrice (con gru)	20
Dimensioni del pacco (larghezza, profondità, altezza)	100x100x116	Pacchi per motrice (senza gru)	24
Metri quadri per pacco	14,4	Pacchi per rimorchio	32
Peso del pacco (Kg)	674	Pacchi per autotreno	46

PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE *

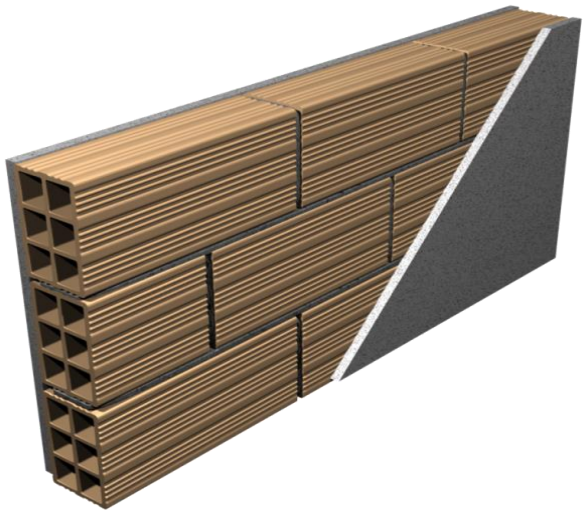

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di tramezzatura spessore ..... cm realizzata in blocchi in laterizio forato dimensioni ... x ... x ... cm. I blocchi verranno messi in opera a fori orizzontali con giunti di malta di allettamento M..... nei corsi orizzontali e verticali dello spessore di 7 mm. I blocchi, previa bagnatura, andranno montati sfalsando i giunti verticali. Comprensiva di ponteggi, formazione di mazzette ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d'arte.

MALTA TRADIZIONALE conducibilità λ = 0,83 W/mk densità 1800 kg/m^3	Conducibilità termica equivalente della parete senza intonaco	0,228	W/mK
	Trasmittanza parete, intonaco tradizionale (intonaco 1,5+1,5 cm)	1,804	W/m^2K
	Trasmittanza parete, intonaco termoisolante esterno 2 cm	-	W/m^2K
	Trasmittanza termica periodica	-	W/m^2K
	Sfasamento	-	ore
	Consumo di malta (polvere) **	14,1	Kg/m^2
MALTA TERMICA 017 conducibilità λ = 0,17 W/mk densità 750 kg/m^3	Conducibilità termica equivalente della parete senza intonaco	0,183	W/mK
	Trasmittanza parete, intonaco tradizionale (intonaco 1,5+1,5 cm)	1,561	W/m^2K
	Trasmittanza parete, intonaco termoisolante esterno 2 cm	-	W/m^2K
	Trasmittanza termica periodica	-	W/m^2K
	Sfasamento	-	ore
	Consumo di malta (polvere) **	4,9	Kg/m^2

*: valori a secco. λ intonaco tradizionale 0,900 W/mK, λ intonaco termoisolante esterno 0,042 W/mK - **: consumi medi indicativi, variabilità +/- 5%

Valori di progetto per laterizi - Calore specifico: 1000 J/(Kg*K) EN10456:2008 - Coefficiente di resistenza al vapore: **(μ)**: 5/10 EN1745:2005

Le prestazioni termiche della parete sono state calcolate in conformità alla norma UNI EN 1745:2005 **Certificato termico N.** 59CT

Ulteriori informazioni e certificazioni sul sito ***www.fornacidcb.it***

Fornaci D.C.B. S.p.A. Via di Valle Ricca, 305 - 00138 Roma

tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a. fax 06,885.88.317

www.fornacidcb.it - info@fornacidcb.it